



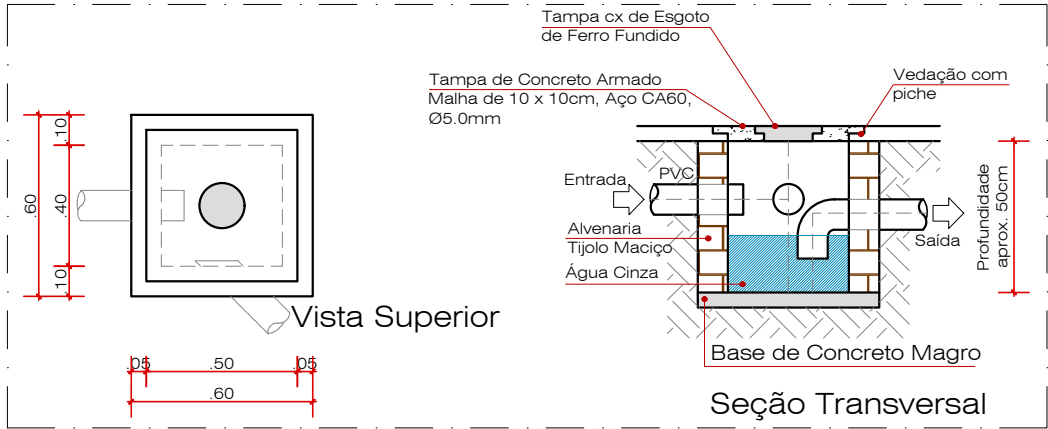

DETALHAMENTO CAIXA DE INSPEÇÃO SIFONADA
esc 1:25

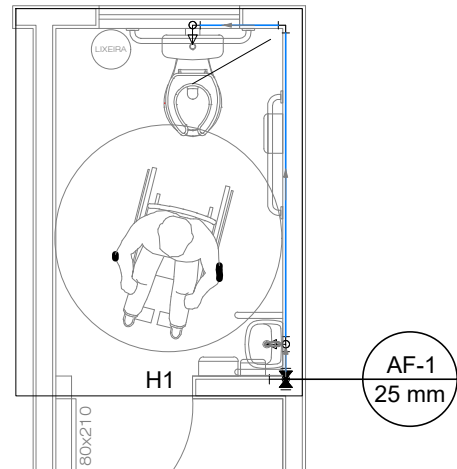

PLANTA BAIXA - AF
esc 1:50

LEGENDA/ CONVENÇÕES	
	Coluna de Alimentação de Ramais - Água Fria
	Alimentador Predial - Água Fria
	Tubulação PVC Rígido Soldável - Água Fria
	Indicação de Mudança de Nível da Tubulação

ALTURA DE INSTALAÇÃO ESPERAS	
Aparelhos de Utilização	Altura da Espera Relação Piso
Vaso Sanitário	0,15m
Lavatório	0,60m
Registro Bruto Gaveta	1,80m

RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO


CONSTITUINTES:

- * lastro de concreto magro;
- * alvenaria de tijolos comuns de barro;
- * tampa de concreto armado pré-moldado;
- * argamassa c/ impermeabilizante de revestimento para alvenaria.


EXECUÇÃO

- * Escavação manual em terra de qualquer natureza e apoio de fundo;
- * Tampa: concreto traço 1:3:4, cimento, areia e brita, armado com malha de 10 cm x 10 cm, DN 6,3 mm, aço CA-60. Forma de bordas: sarrafos de pinho;
- * Lastro: concreto simples, traço 1:4:8, cimento, areia, brita;
- * Assentamento dos tijolos: argamassa traço 1:4, cal hidratada e areia, com adição de 100 kg de cimento por m³ de argamassa;
- * Revestimento da alvenaria: argamassa traço 1:3, cimento e areia, com adição de hidrófugo a 3% do peso do cimento;
- * A tampa de Concreto Armado, será lacrada junto as paredes da caixa, com a utilização de Piche;
- * A tampa de Concreto Armado, terá tampa de esgoto de ferro fundido que será removível.

CONVENÇÕES	
	Tubulação PVC (esgoto) águas escuras (tubulação enterrada)
	Tubulação PVC (pluvial) águas cinzas
	Indicação do Sentido do Fluxo dos Efluentes
	Caixa sifonada com tampa com ralo. dim 40x50mm

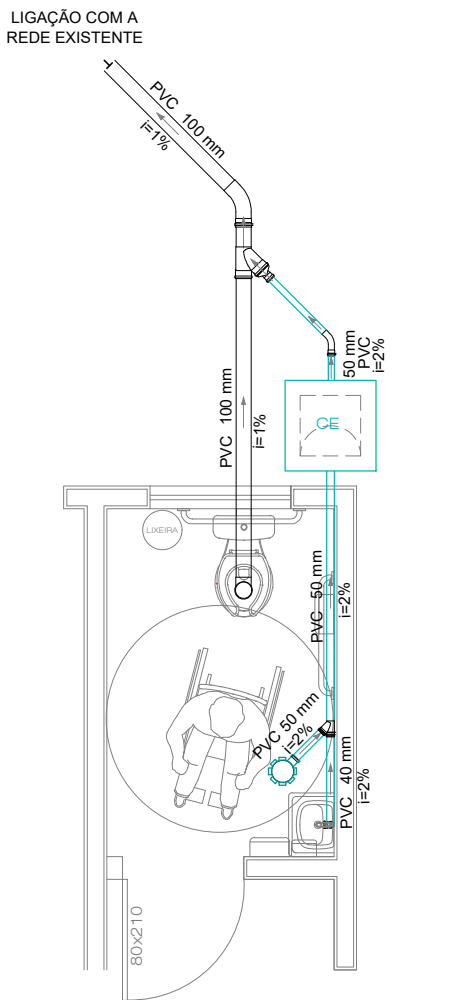

PLANTA BAIXA - ESGOTO
esc 1:50

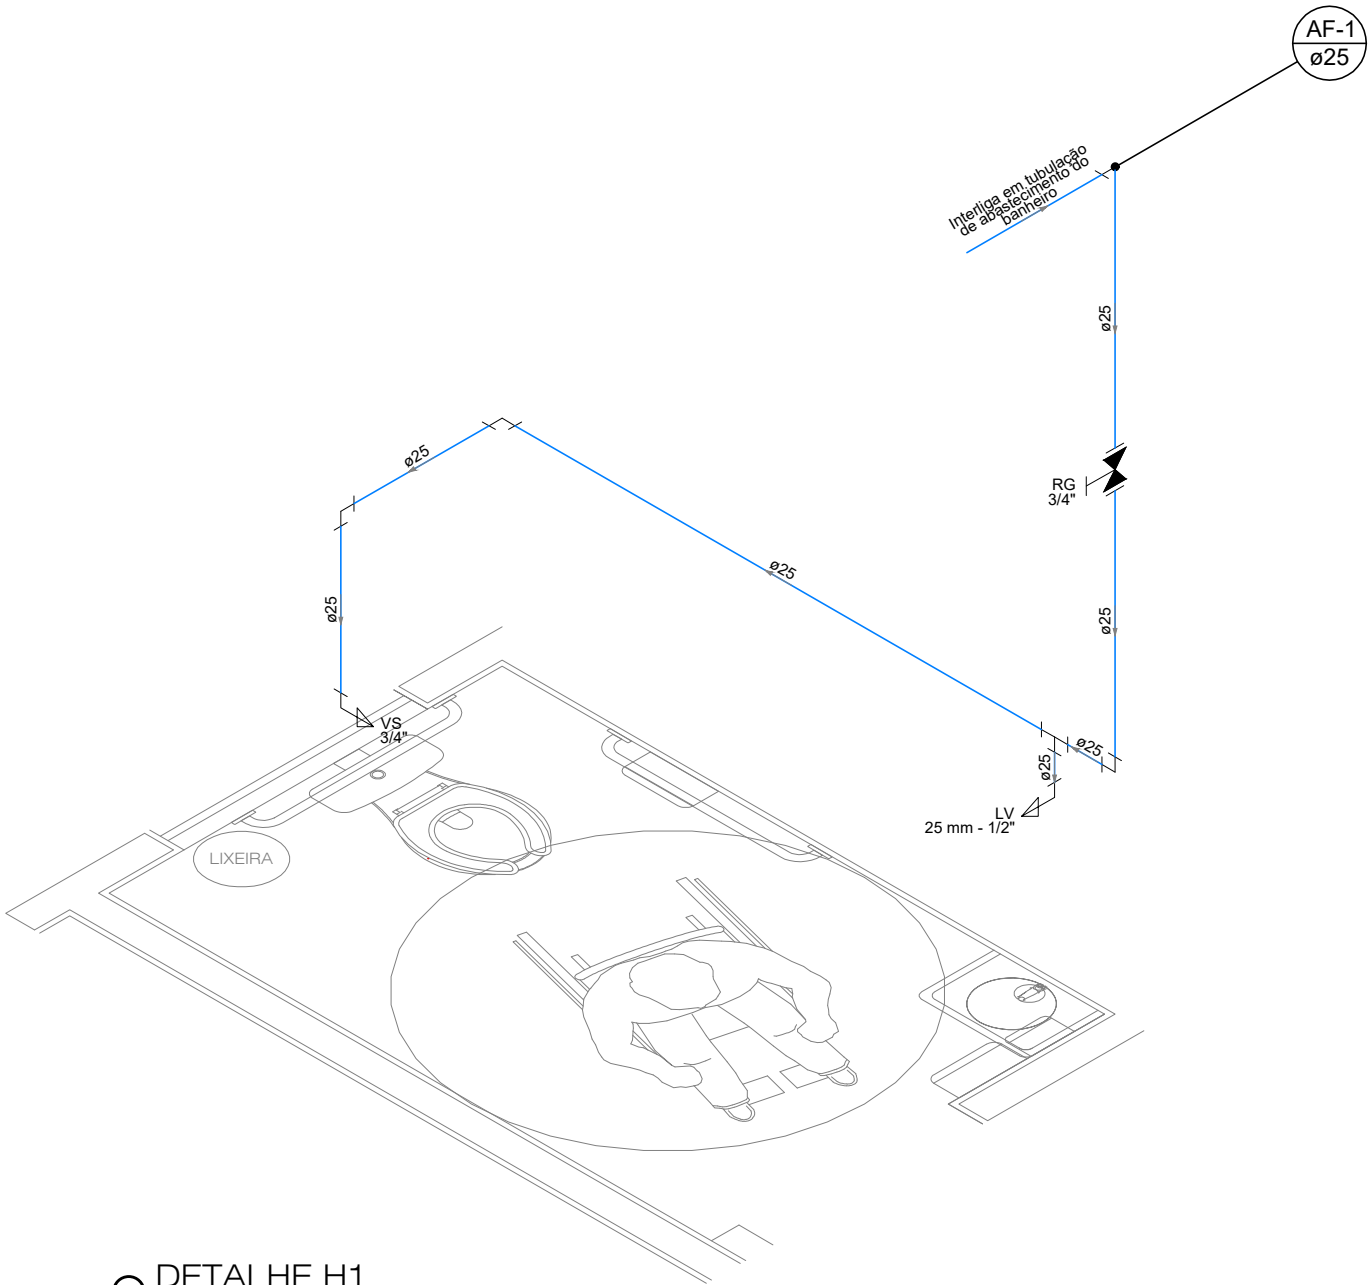

DETALHE H1
esc 1:25

00	20/02/2022	Emissão Inicial Para Aprovação	B	A	LLW	RMF
REVISÃO	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	TE	ELAB.	VERIF.	APROV.
TE	A-PRELIMINAR	D-P/ CONSTRUÇÃO	K-APROVADO	R-OUTROS		
TIPO DE EMISSÃO:	B-P/ APROVAÇÃO	E-COTAÇÃO	P-CANCELADO	S-P/ COMENTÁRIOS		
	C-CONHECIMENTO	H-P/ DETALHAMENTO	Q-EMIÇÃO FINAL			

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PROJETO HIDROSSANITÁRIO READEQUAÇÃO BANHEIRO

EMF Ruy Miguel Collares Victorino
Rua Pierre Zacca, nº1470

MUNICÍPIO DE MOSTARDAS

CNPJ: 88.000.922/0001-40

Responsável Técnico do Projeto:

Lenon Lopes Westphal - Eng. Civil CREA/RS 205.087

Equipe técnica:
Arq. e Urbanista Marina Norenberg
Eng. Civil Daniel Gautério G. da Silva
Eng. Civil Rodrigo Marques de Freitas
Acad. Eng. Civil Helena Almeida

Escala:
**Indi-
cada**

Desenho: **HID**

Folha: **01/01**

Data: 20/02/2022

Arquivo digital: Clientes\2021\15\06_Mostardas_Projeto Executivo